


## ANSI 150

PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage

PP-Stahl

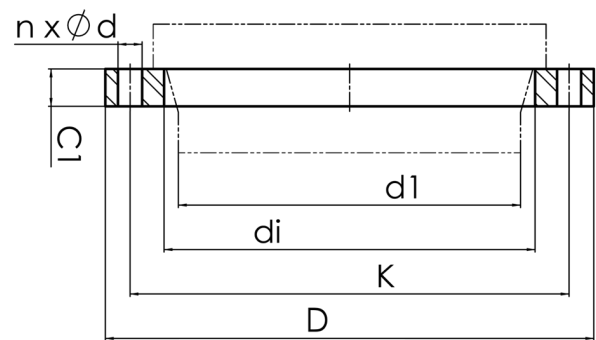

## SDR

| Art. Nr.      | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n | Ød<br>[mm] | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg   |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------|
| 13105011-ANSI | ½"         | 20         | 32         | 93        | 60        | 4 | 16         | 12         | 10           | 0,20 |

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm: d 20 - 500 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0