


## DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage

PP-Stahl

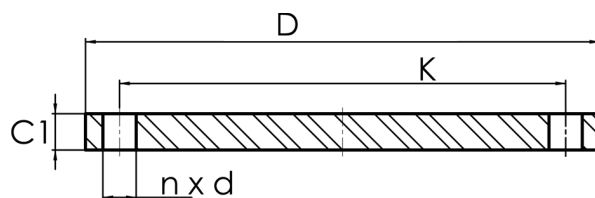

| Art. Nr. | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n | ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg   |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|---|------------|----|------------|--------------|------|
| 13106011 | 15         | 20         | 95        | 65        | 4 | 14         | 12 | 12         | 16           | 0,30 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: PN 10: d 20 - 63 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0