

# TECHNISCHES DATENBLATT


## SONDERFLANSCH



### DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

PE100

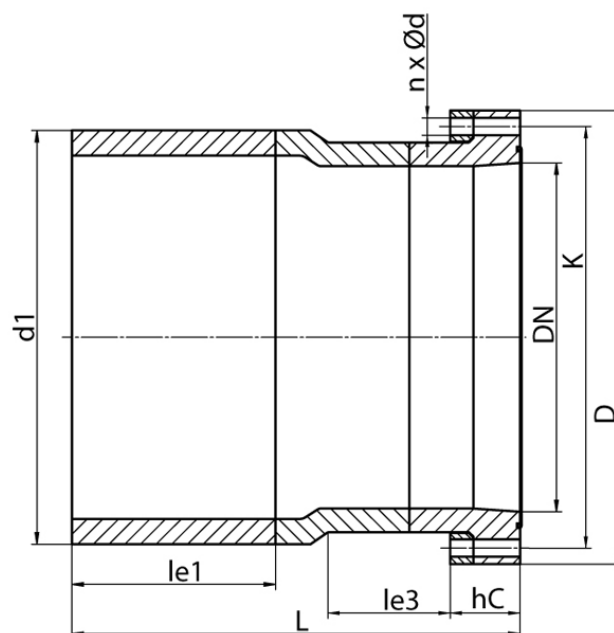

### SDR 17



| Art. Nr. | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | le3<br>[mm] | L<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | hC<br>[mm] | kg    |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|-------|
| 43009501 | 400        | 500        | 565       | 180         | 525       | 515       | 16 | 26         | 24 | 100        | 44,08 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

\* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung  
lieferbar

Lieferprogramm: SDR 17, PN 10: d 90 - 1.200 mm SDR 11, PN  
10: d 90 - 710 mm SDR 11, PN 16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414  
- 0