


свободный фланец ПП усиленный стекловолокном
V-образный паз для равномерного распределения силы на втулку

PP-Stahl

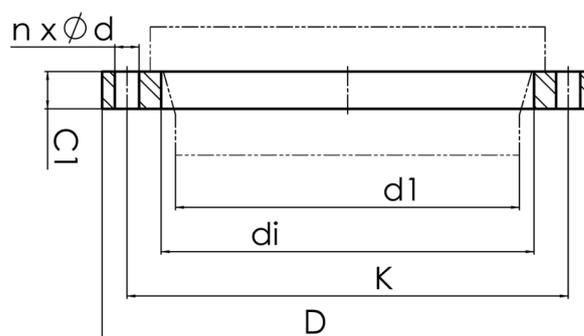

SDR

№ артикула	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13105161-AUS	150	160	190	285	240	8	22	32	16	3,10

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414 - 0