


свободный фланец ПП усиленный стекловолокном  
V-образный паз для равномерного распределения силы на втулку

PP-Stahl

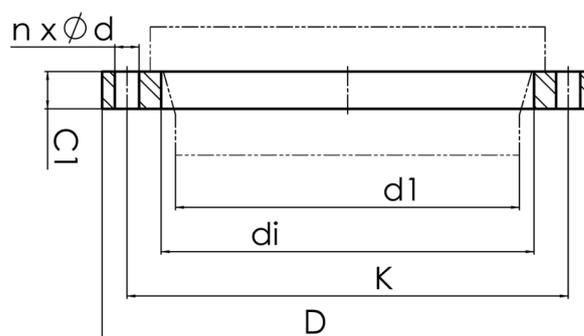

## SDR

№ артикула	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13105281-AUS	250	280	310	395	350	12	22	38	16	5,50

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414  
- 0