


по DIN EN 1092-1 PN 16

ПП усиленный стекловолокном со стальной вставкой

PP-Stahl

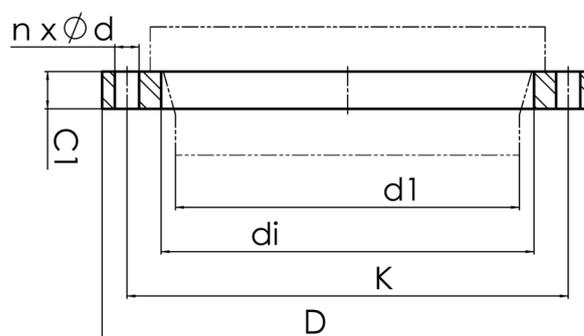

№ артикула	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13105282	250	280	294	419	355	12	26	24	32	16	9,90

другие размеры и классы давления по запросу

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281
98 414 - 0