


по DIN EN 1092-1 PN 10

ПП усиленный стекловолокном со стальной вставкой

PP-Stahl

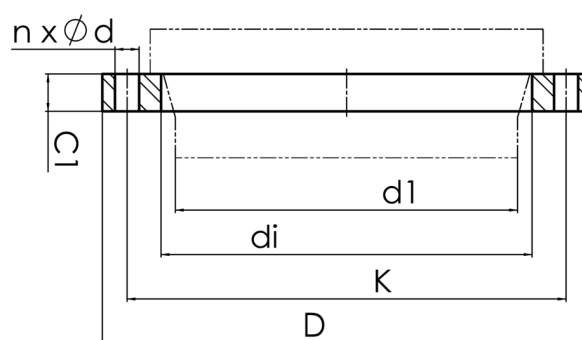

| № артикула | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg   |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|------|
| 13105311   | 300        | 315        | 338        | 460       | 400       | 12 | 22         | 20 | 34         | 16           | 9,60 |

другие размеры и классы давления по запросу

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281  
98 414 - 0