


**DIN EN 1092-1 PN 25**

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN25 und ISO 9624

Material: 1.0038 (S235JRG2)

Stahl verzinkt

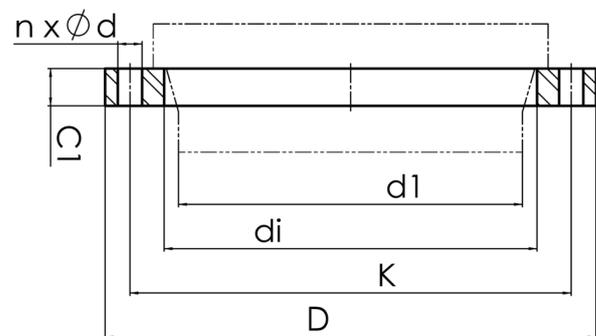

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13109067-SVZ	50	63	78	165	125	4	18	16	20	25	2,42

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: PN 10: d 710 - 2.000 mm PN 16: d 450 - 2.000 mm

PN 25: d 63 - 800 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0