


DIN EN 1092-1 PN 16

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16

Material S355JR

Stahl verzinkt

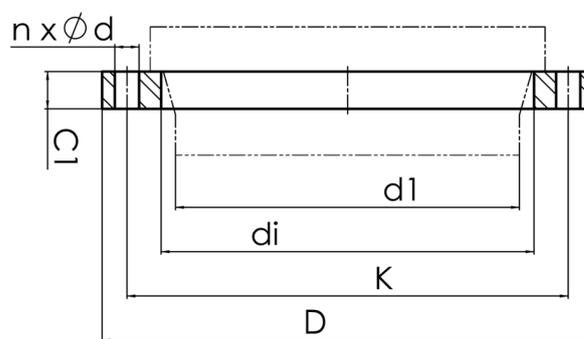

| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | K [mm] | n | Ød [mm] | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|------------|--------------|--------|
| 13109972-SVZ | 2000 | 2000 | 2085 | 2345 | 2230 | 48 | 62 | 115 | 16 | 680,38 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: PN 10: d 710 - 2.000 mm PN 16: d 450 - 2.000 mm PN 25: d 63 - 800 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0