


для использования с свободным фланцем для пропускной втулки

PE100



SDR 17

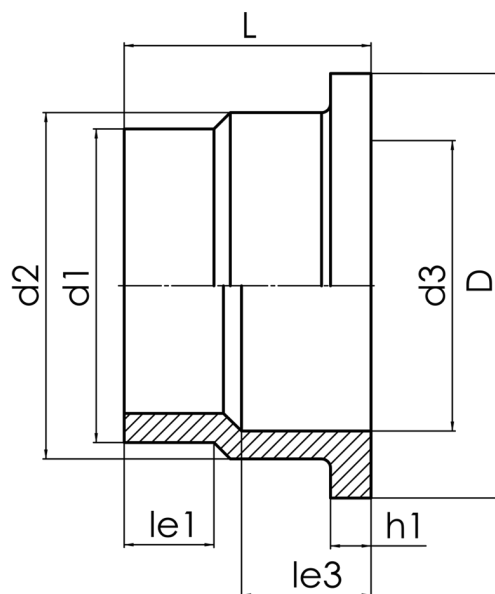

№ артикула	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	le3 [mm]	L [mm]	h1 [mm]	PFA [bar]	kg
4AUST141	140	165	130	190	47	68	124	25	10	0,90

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414 - 0