


по DIN EN 1092-1 PN 10

Комплект состоит из:

свободный фланец ПП усиленный стекловолокном со стальной вставкой и PE 100 заглушка глухая  
опционально с соединительной резьбой

PE100

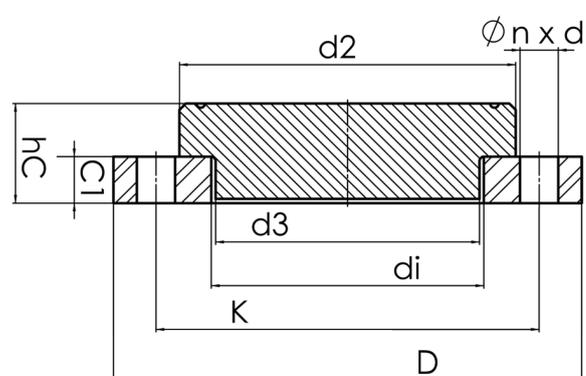

№ артикула	DN [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	C1 [mm]	hC [mm]	PFA [bar]	kg
13106631-PE	600	630	685	640	789	725	20	30	50	130	10	76,10

Другие материалы, размеры и классы давления (и SDR) по запросу

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел.  
+ 49 281 98 414 - 0