


zur Verwendung mit Losflansch für Austrittshilfe

PE100



## SDR 11

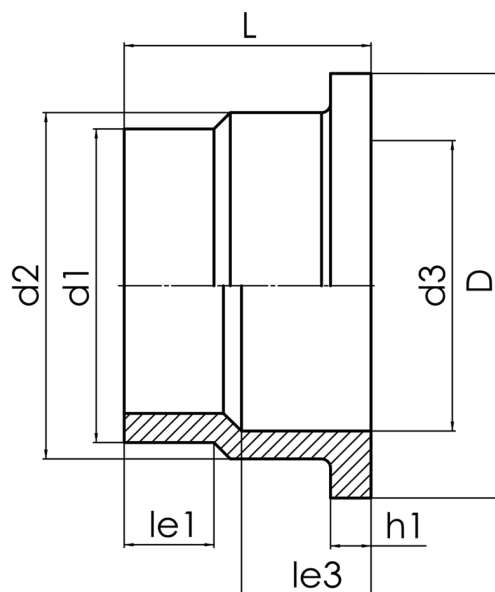

| Art. Nr. | d1<br>[mm] | d2<br>[mm] | d3<br>[mm] | D<br>[mm] | le1<br>[mm] | le3<br>[mm] | L<br>[mm] | h1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg   |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------|
| 4AUST112 | 110        | 131        | 105        | 160       | 41          | 45          | 102       | 18         | 16           | 0,50 |

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: SDR 17: d 50 - 315 mm SDR 11: d 50 - 315 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0