


TECHNISCHES DATENBLATT
SONDERFLANSCH



DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
 mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
 optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
 kurzschenklig zum Stumpfschweißen

PE100

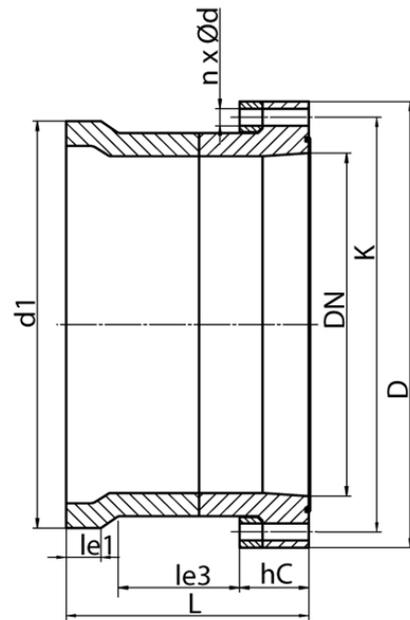

SDR 17



Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	le3 [mm]	L [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	hC [mm]	kg
43010901	800	900	1015	85	210	470	950	24	33	30	140	137,50

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen
 auf Anfrage

* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-
 Dichtung lieferbar

Lieferprogramm: SDR 17, PN 10: d 90 - 1.200 mm
 SDR 11, PN 10: d 90 - 710 mm SDR 11, PN 16: d 250 -
 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49
 281 98 414 - 0