


ideal zur Montage von PE-Rohren  
 mechanische, lösbare Verbindung  
 zuverlässige Abdichtung durch O-Ring  
 DVGW zertifiziert

PP

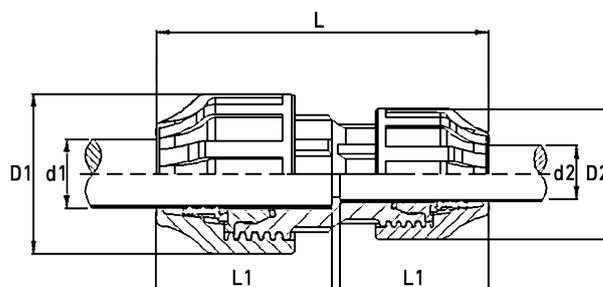

Art. Nr.	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	kg
KL702110	110	90	176,5	146	335	180	158	5	2,93

Mindestabnahmemenge: 4 Stück  
 Lieferprogramm: d 20 - 110 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0