


gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
 Set bestehend aus:
 Losflansch PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage und PP-R Blindscheibe
 optional mit Gewindeanschluss

PP

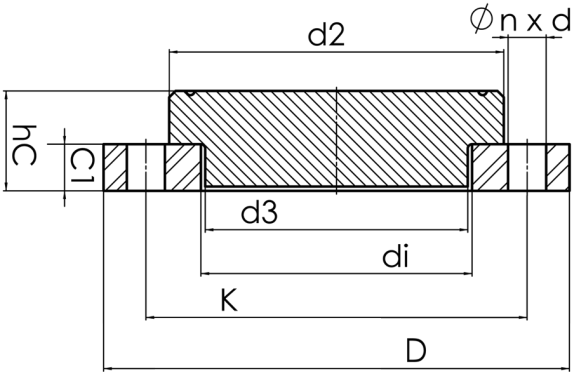

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	C1 [mm]	hc [mm]	kg
13106121-PP	100	125	158	130	221	180	8	18	22	47	2,20

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
 PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)
 Lieferprogramm: PN 10: d 75 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0